


产品规格书

——TOSA TO -Holder

- 1、应用范围
光收发组件接口；
- 2、材料：
采用日本优质不锈钢如： SUS304/SUS304L 等，
符合 ROHS 规范，其 ROHS 指令 2011-65-EU；
- 3、结构简图

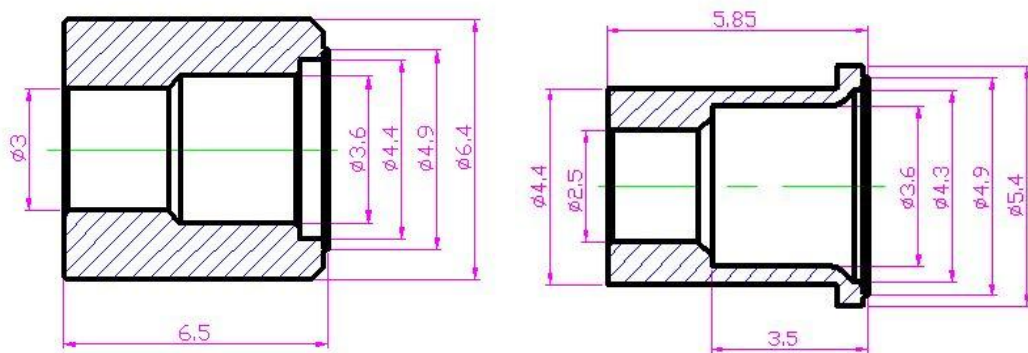

- 4、产品图片：



- 5、性能指标：对称度、垂直度、同心度和尺寸精度等

名称	技术要求 (单位: mm)	备注
同心度	≤ 0.01	
粗糙度Ra	0.4	
垂直度	≤ 0.01	
平面度	≤ 0.01	



6、外观检验标准:

参看: 飞普: \leq 常规类金属制品外观检验标准 \geq ——FT-QT14-305-2009